

Filtre à Sable Méditerranée SIDE



Applications :


piscines privées
spa en maçonnerie
fontaines et bassins

Caractéristiques :

filtre en fibre de verre et polyester
traitement anti-uv
pression maximale 2.5kg/cm
température maximale de service
tuyauterie interne de 50 à 63 mm
vanne 6 voies
couvercles avec ouverture rapide
raccords
manomètre de pression interne

Cod.	Mod.	D Ø	Accroches in/out		
		[mm]	[mm]	[inc]	[kg]
1080270	SIDE450	450	50	1" 1/2	17.6
1080271	SIDE500	500	50	1" 1/2	19.6
1080272	SIDE650	635	50	1" 1/2	27.6
1080276	SIDE750	750	63	2"	45.0
1080274	SIDE900	900	63	2"	53.8
1080275	SIDE1000	1000	63	2"	67.8

Dimensions

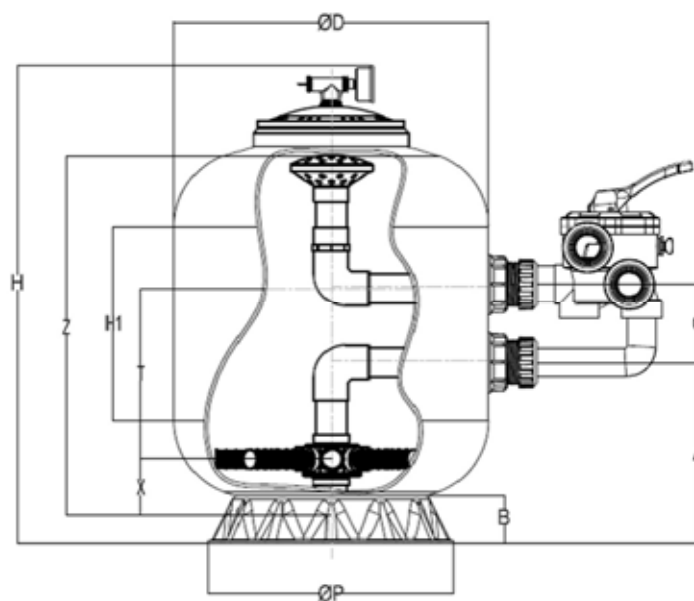


		ØD	H	A	B	C	ØP	T	H1	X	Z	Sable	Area filtration
Cod.	Mod.	[mm]										[kg]	[m²]
1080270	SIDE450	450	640	260	75	125	390	250	270	80	460	56	0.16
1080271	SIDE500	500	680	280	75	125	390	280	280	80	500	90	0.20
1080272	SIDE650	635	750	310	95	125	565	300	300	90	570	170	0.32
1080276	SIDE750	750	940	385	95	220	565	410	415	90	680	300	0.44
1080274	SIDE900	900	1070	430	150	220	790	480	450	110	760	450	0.64

caractéristiques

		Q*	Temps de filtration	volume maximum de la piscine
Cod.	Mod.	[m³/h]	[h]	[m³]
1080270	SIDE450	6	8	48
1080271	SIDE500	9	8	72
1080272	SIDE650	16	8	128
1080276	SIDE750	20.5	8	164
1080274	SIDE900	30	8	240



Dimensions

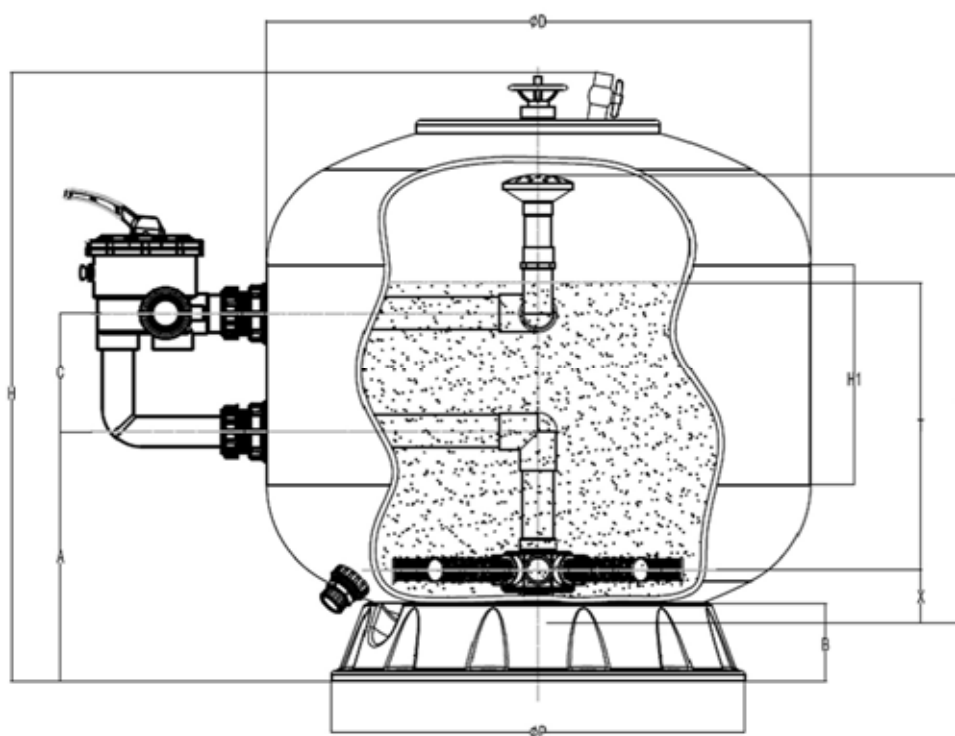

		ØD	H	A	B	C	ØP	T	H1	X	Z	Sable	Area filtration
Cod.	Mod.	[mm]										[kg]	[m²]
1080275	SIDE1000	1000	1190	460	150	220	790	550	500	110	870	710	0.79

Caractéristiques

		Q*	temps de filtration	volume d'eau maximum
Cod.	Mod.	[m³/h]	[h]	[m³]
1080275	SIDE1000	38	8	304

