



Mod. 50 – 75 – 100 – 150 - 200



Mod. 300 – 400

VIENNA 50 – 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400S

Pompes centrifuges pour la circulation de l'eau dans les installations de filtration pour piscines


Caractéristiques

- Corps de pompe en PP et fibre de verre
- Couvercle pompe en PPO et fibre de verre
- Couvercle transparent en PC
- Arbre moteur en acier inox AISI 420
- Domaine mécanique SIC-Céramique
- Boîtier moteur en aluminium L-2521

Moteur

- Asynchrone, deux pôles, 2850 tours
- Protection IP 55
- Isolation classe F
- Fonctionnement continu
- Version monophasée et triphasée
- Protection thermique intégrée dans la version monophasée

mod. 50 – 75 – 100 – 150 – 200

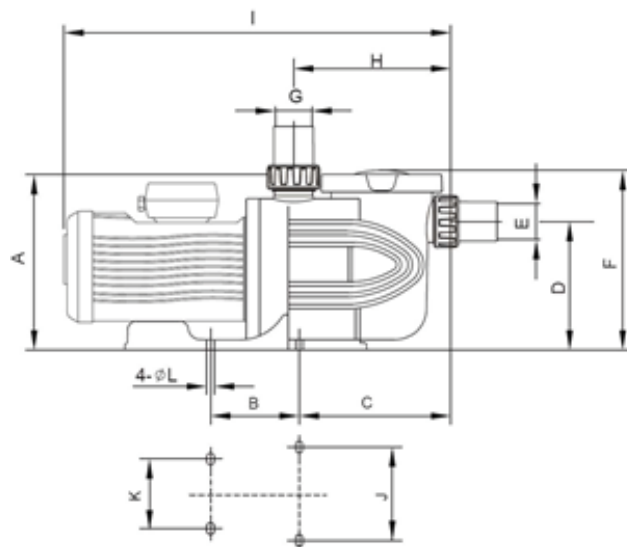


Mod.	kW	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	kg
Vienna 50	0,37	266	134	229	195	Ø50/Ø63 (1" ½)	273	Ø50/Ø63	238	595	190	154	11,5
Vienna 75	0,55	266	134	229	195	Ø50/Ø63 (1" ½)	273	Ø50/Ø63	238	595	190	154	11,5
Vienna 100	0,75	266	134	229	195	Ø50/Ø63 (1" ½)	273	Ø50/Ø63	238	615	190	154	11,5
Vienna 150	1,1	266	134	229	195	Ø50/Ø63 (1" ½)	273	Ø50/Ø63	238	615	190	154	11,5
Vienna 200	1,5	266	134	229	195	Ø50/Ø63 (1" ½)	273	Ø50/Ø63	238	640	190	154	11,5

Caractéristiques techniques


Mod.	HP	kW	V		A	
			1~	3~	1~	3~
			50 HZ	50 HZ	230	400
Vienna 50	0,5	0,37	230	400	3,1	1,2
Vienna 75	0,75	0,55	230	400	4,2	1,6
Vienna 100	1	0,75	230	400	5,3	2,0
Vienna 150	1,5	1,1	230	400	7,2	3,0
Vienna 200	2	1,5	230	400	9,4	3,7

Q	L/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
H(m)		10,8	10,3	9,7	8,5	7,2	5,3	--	--	--	--
		13,5	13	12,4	11,5	10,2	8	5,5	--	--	--
		14,8	14,2	13,6	12,6	11,5	9,5	7	4	--	--
		16,2	15,8	15,3	14,5	13,2	12	10	8	5	--
		17,5	17	16,5	15,8	15,2	13,7	11,9	10	7	4

Courbes de performance

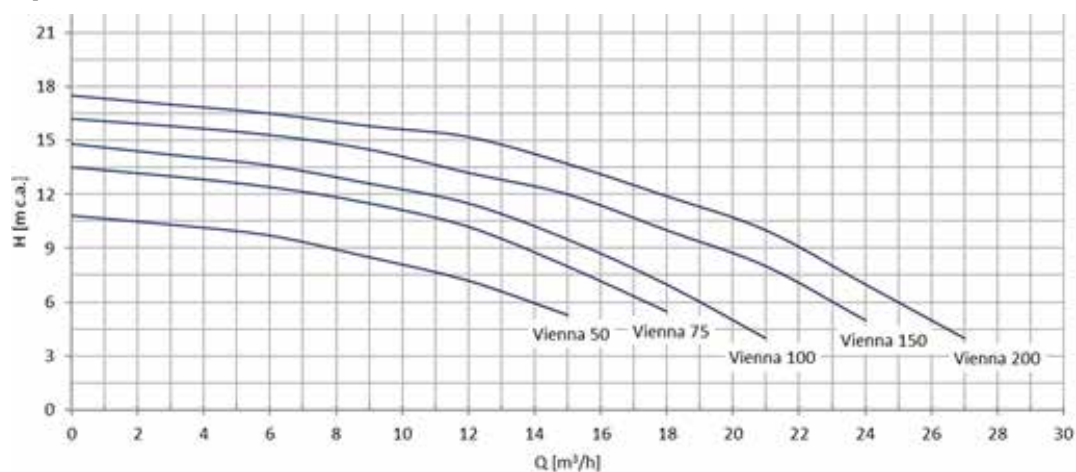

mod. 300 – 400 S

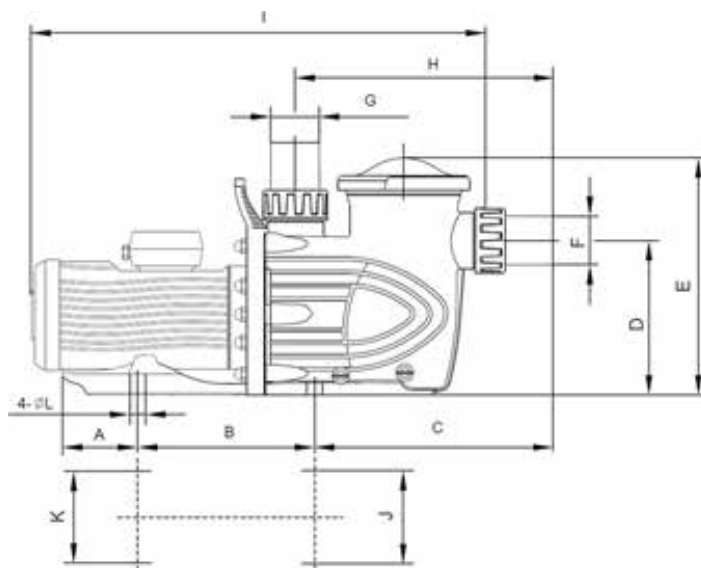

Mod.	kW	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	kg
Vienna 300	2,2	113	267	348	232	358	Ø75/Ø90	Ø75/Ø90	379	656	168	166	11,5
Vienna 400 S	3	113	267	348	232	358	Ø75/Ø90	Ø75/Ø90	379	708	168	166	11,5

Caractéristiques techniques

Mod.	HP	kW	V		A	
			1~	3~	1~	3~
			50 HZ	50 HZ	230	400
Vienna 300	3	2,2	230	400	12,5	4,9
Vienna 400 S	4	3	--	400	--	6,4

Q	L/min	0	150	250	350	450	500	550	650	800	950
Q	m³/h	0	9	15	21	27	30	33	39	48	57
H(m)		24	22,5	21	19	16	14	12	7	--	--
		20	19,3	19	18,5	17,2	16,5	15,5	13,5	10	5,2

Courbes de performance

